
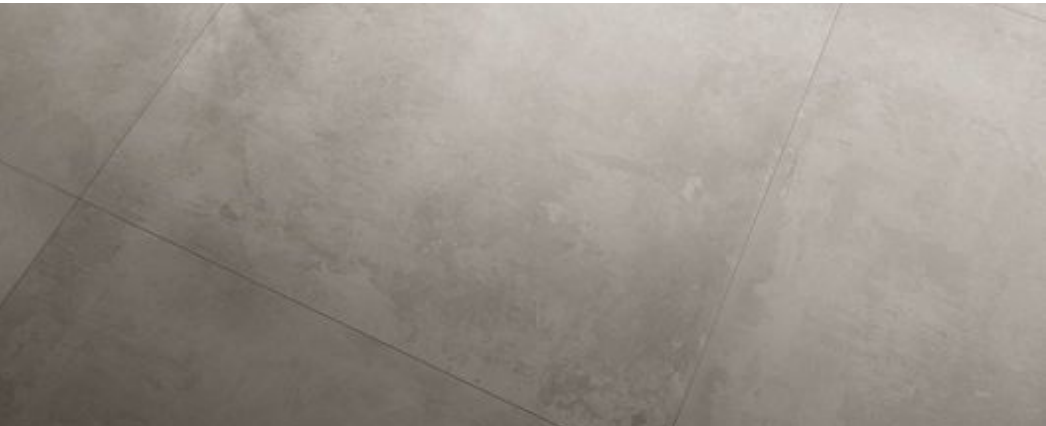




Couleur Color		Fini Finish		48" x 110"	48" x 48"	24" x 48"	24" x 24"	36" x 36"	12" x 48"	12" x 24"	3.125" x 48"
				Épaisseur Thickness: 6 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm	Épaisseur Thickness: 9 mm
 Grey	Naturel rectifié R9 Natural rectified	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	ND NA	ND NA	
	Grip R10	☐	☐	☐	☐	ND NA	☐	☐	☐	☐	
	Grip R11	ND NA	ND NA	ND NA	☐	☐	ND NA	☐	ND NA	ND NA	
 Silver	Naturel rectifié R9 Natural rectified	☐	☒	☐	☐	☐	☐	ND NA	ND NA	ND NA	
	Grip R10	ND NA	☐	☐	☐	ND NA	☐	☐	☐	☐	
	Grip R11	ND NA	ND NA	ND NA	☐	☐	ND NA	☐	ND NA	ND NA	
 White	Naturel rectifié R9 Natural rectified	☐	☒	☐	☐	☐	☐	ND NA	ND NA	ND NA	
	Grip R10	ND NA	☐	☐	☐	ND NA	☐	☐	☐	☐	
	Grip R11	ND NA	ND NA	ND NA	☐	☐	ND NA	☐	ND NA	ND NA	

☒ Disponible en stock | Available in stock

☐ Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)

Pièces spéciales et mosaïques disponibles sur commande |
Trims and mosaics available on special order

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	R9 / R10 / R11
	DCOF	> 0.40
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	≤ 0.1%
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	conforme compliant
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	ND NA
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	6 - 9 mm CONFORME 20 mm K2 R≥45 N/mm2 S≥10000 N
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		ND NA
Variation		V2  Variation Légère Slight Variation

Notes:

Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended

Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended

Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
Always verify stock quantities prior to placing your order